

– کابل روکش دار را در کلمپ قرار دهید تا اینکه انتهای آن در کلاهک انتهایی اعطاف پذیر قرار گیرد.
(توجه داشته باشید: کلکتور B381 بدون کلاهک انتهایی عرضه می شود)
– از یک آچار ۱۷ میلیمتری (۱۳mm) برای کلکتورهای K354، K355 و K356 استفاده کنید و کلمپ را به هادی عایق شده سفت کنید تا سر برشی شکسته شود.
– پیچ ثابت ۱۷ میلیمتری (۲۱ میلیمتر برای اتصال دهنده K381) برای باز کردن احتمالی تعبیه شده است و از آن برای محکم کردن مجدد پس از بریده شدن پیچ اول نباید استفاده شود.
– عملیات نصب می تواند بر روی خط گرم به بار انجام شود.

این کلمپ ها می توانند بر روی کابل های آلومینیومی یا مسی متصل شوند.

بسته بندی	وزن (Kg)	سایز کابل فرعی (mm^2) Al-Cu	سایز کابل اصلی Al-Cu (mm^2)	جنس فک اتصال	شرح	کد کالا
۲۰	۰.۲۳۵	۲۵-۹۵	۲۵-۹۵	الومینیوم	کلمپ ارتباط خط CDRS/CT 95-95 ZF	K365
۲۰	۰.۲۰۴	۲۵-۹۵	۲۵-۱۵۰	فول بی متال	کلمپ ارتباط خط CDRS/CT 150-150 ZF	K355
۱	۰.۵۷۶	۵۰-۱۵۰	۵۰-۱۵۰	الومینیوم	کلمپ ارتباط خط CDRS/CT AL 150-150 ZF	K366
۲۰	۰.۴۰۴	۳۵-۱۵۰	۳۵-۱۵۰	فول بی متال	کلمپ ارتباط خط CDRS/CT 150-150 ZF	K356
۳۰	۰.۸۲۰	۵۰-۲۳۰	۵۰-۲۴۰	فول بی متال	کلمپ ارتباط خط CDRS/CT 240-240 ZF بدون دریوش	K381

کانکتور ارتباط خط تک پیچه با درپوش انتهایی قابل انعطاف (پیشنهاد ویژه)

این کانکتور (کلمپ) جهت ارتباط خط (کابل به کابل) شبکه توزیع برق کابل خودنگهدار می باشد.
ویژگی ها:

- در پوش انتهایی قابل انعطاف این کانکتور این امکان را به وجود می آورد که کابل سمت انشعاب در سمت راست یا چپ کانکتور وارد شود.
- در این کانکتور از تیغه های فرو رونده فول بی متال محصور در لاستیک مخصوص منعطف (دارای گریس) استفاده شده است.
- این کانکتور مطابق استاندارد EN 50-483 و NFC 33-020 ، کامل ضد آب (waterproof) کلاس (A) می باشد.




جزئیات کالا

کد کالا	شرح	جنس فک اتصال	سایز کابل اصلی Al-Cu (mm ²)	سایز کابل فرعی (mm ²) Al-Cu	وزن (Kg)	بسته بندی
K555	کلمپ ارتباط خط CDRS/CT 105-95 ZF	فول بی متال	۲۵-۱۵۰	۲۵-۹۵	۰.۱۷۴	۲۰

کاربرد

از این کلمپ ها جهت اتصال دو خط شبکه فشار ضعیف (A.B.C) استفاده می شود.

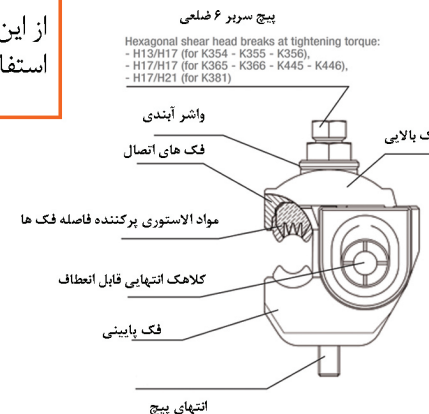

شرح

کلاہک انتہایی :

- کلاهک انتهایی انعطاف پذیر است، به طوری که قرارگیری با استفاده از دست به آسانی انجام می شود.
- به جای استفاده از گریس در کلاهک انتهایی (که عمر کوتاهی دارد) از لبه های آبندی انعطاف پذیر استفاده شده که ضد آب بودن قسمت انتهایی کابل را در بلند مدت تضمین می کند.
- کلاهک انتهایی به بدنه کلمپ چسبیده می شود تا از آسیب احتمالی در هنگام دست زدن، نصب و راه اندازی، و عوامل محیطی (باد، پرندگان) جلوگیری کند.
- در مواردی که کلاهک انتهایی سخت (غیر انعطاف پذیر) مورد نیاز است می توان با یک درپوش سخت مجهز شود. (لطفا شماره قطعه K245 را برای کسب اطلاعات بیشتر بر سر، کنید)

ویژگی کلمپ ها:

- اتصال دو هادی به صورت همزمان انجام می شود.
- تحمل عایقی در حالت غوطه وری در آب بیش از ۶ کیلوولت است.
- پیچ های دائمی حالت هرزگرد دارند و شکسته نمی شوند.
- اتصال مطمئن توسط سربر تضمین می شود.
- این کلمب ها با استاندارد دهای 33-020 NFC و 483-EN50 مطابقت دارند.

