



جزئیات کالا

کد کالا	شرح	جنس فک اتصال	سایز کابل اصلی Al-Cu (mm ²)	سایز کابل فرعی Al-Cu (mm ²)	وزن (Kg)	بسته بندی
فولاد آبکاری روی						
K322	CES/CT 25- ERDF ZF	کلمپ بی متال	16 - 25	6 - 25 6M - 35M	0.120	12
K323	CES/CT 70- ERDF ZF	کلمپ بی متال	16 - 70	6 - 25 6M - 35M	0.120	12
K324	CES/CT 150- ERDF ZF	کلمپ بی متال	16 - 150	6 - 25 6M - 35M	0.130	12
فولاد آبکاری روی						
K331	CBS/CT 70 ZF	کلمپ فول بی متال	16 - 70	4 - 25	0.130	30
K332	CBS/CT 95 ZF	کلمپ فول بی متال	16 - 95	2.5 - 35	0.130	30
K330	CBS/CT 150 ZF	کلمپ فول بی متال	35 - 150	6 - 35	0.140	30
پیچ های فولاد ضدزنگ						
K441	CBS/CT 95 SF	کلمپ فول بی متال	25 - 95	6 - 35	0.135	20
K442	CBS/CT 150/1.5 - 25 SF	کلمپ فول بی متال	35 - 150	1.5 - 25	0.140	20
K443	CBS/CT 150 / 6 - 35 SF	کلمپ فول بی متال	35 - 150	6 - 35	0.140	20

اندیس M معرف کابل های تک رشته ای است (مفتولی).

پیشنهاد ویژه: کانکتور انشعاب مشترک با درپوش انعطاف پذیر قابل تغییر جهت

این کانکتور (کلمپ) جهت انشعاب کابل مشترکین از شبکه کابل خودنگهدار می باشد. درپوش انتهایی منعطف متحرک امکان انشعاب گیری کابل مشترک از سمت راست یا چپ را فراهم می کند. ارتباط کانکتور با خط اصلی و مشترک توسط تیغه های فرورونده می باشد.



قرار گیری درپوش انتهایی جهت انشعاب از سمت راست



قرار گیری درپوش انتهایی جهت انشعاب از سمت چپ

جزئیات کالا

کد کالا	شرح	جنس فک اتصال	سایز کابل اصلی Al-Cu (mm ²)	سایز کابل فرعی Al-Cu (mm ²)	وزن (Kg)	بسته بندی
K532	CBS/CT 95 ZF A	کلمپ فول بی متال	16 - 95	2.5 - 35	0.115	20

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی درب اصلی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک ۳۵

Info@iranmichaud.com

www.etasalco.com

۰۲۱-۲۲۰۳۷۰۵۵


کانکتور (کلمپ) انشعاب مشترک



Michaud / ETE

کاربرد

این کانکتور (کلمپ) جهت انشعاب کابل مشترکین از شبکه کابل خودنگهدار می باشد.

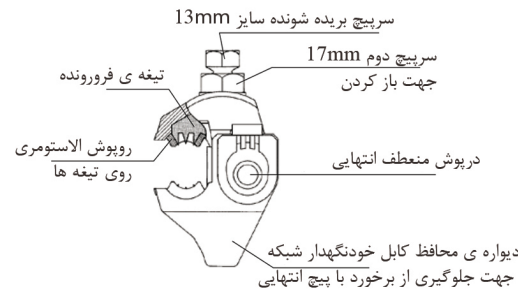

K441

به همراه سرپیچ بریده شونده زرد رنگ



K322

شرح

مشخصات کلی کانکتور (کلمپ):

- اتصال دو کابل ورودی و خروجی به صورت همزمان انجام می پذیرد.
- تحمل عایقی در حالت غوطه وری در آب بیش از ۶ کیلوولت است.
- پیچ محکم کننده هیچ ارتباط الکتریکی با تیغه ها ندارد. (کاملاً ایمن)
- کانکتورهای K441، K442 و K443 دارای سرپیچ بریده شونده یا نشانگر زرد می باشد، به طوری که بعد از شکسته شدن می توان از روی سطح زمین از صحت اتصال کامل مطمئن شد.
- اتصال مطمئن توسط پیچ های سربر تضمین شده است.
- این کانکتورها مطابق استانداردهای NF C 33-020 و EN 50-483 است.

درپوش انتهایی:

- کلاهک انتهایی انعطاف پذیر است، به طوری که قرارگیری با استفاده از دست به آسانی انجام می شود.
- به جای استفاده از گریس در کلاهک انتهایی (که عمر کوتاهی دارد) از لبه های آبدی انعطاف پذیر استفاده شده که ضد آب بودن قسمت انتهایی کابل را در بلند مدت تضمین می کند.
- کلاهک انتهایی به بدنه کلمپ متصل است، تا از آسیب احتمالی در هنگام دست زدن، نصب و راه اندازی، و عوامل محیطی (باد، پرندگان) جلوگیری کند.
- در مواردی که کلاهک انتهایی سخت (غیر انعطاف پذیر) مورد نیاز است می توان با یک درپوش سخت مجهز شود. (لطفاً شماره قطعه K246 را برای کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید)

نسل جدید حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار

نسل جدید حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار

