


کاربردها:

کارخانه‌های صنعتی: بهبود ضریب توان و کاهش هزینه‌های انرژی در تأسیسات تولیدی.
ساختمان‌های تجاری: ارتقای کیفیت برق و بازدهی در مجتمع‌های اداری و مراکز خرید.
شرکت‌های توزیع برق: پایداری شبکه و کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع فشار ضعیف.

مزایا

بهبود ضریب توان: بهینه‌سازی ضریب توان و استفاده کارآمدتر از انرژی.
کاهش تلفات خط: حداقل‌سازی تلفات انرژی در شبکه توزیع.
ارتقای کیفیت برق: تضمین ثبات و قابلیت اطمینان در تأمین برق.
صرفه‌جویی عملیاتی: کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری.

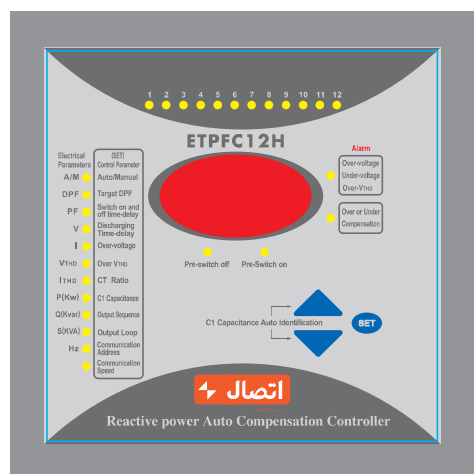

مدل کنترل کننده	
AC (RPCF-16)	جبران کننده سه فاز مجهز به کنتاکتور (RPCF-16)
RPCF-16D	مجهز به سویچ ترکیبی یا سویچ بدون کنتاکت
RPCF3-16	جبران کننده مختلط مجهز به سویچ ترکیبی
RPCF3-16D	مجهز به سویچ ترکیبی
شرایط کاری و نصب	
دمای محیط	[-25 +55]
رطوبت نسبی	کمتر از 50% در 40 درجه / کمتر از 90% در 20 درجه
ارتفاع از سطح دریا	کمتر از 2500 متر
شرایط محیطی	بدون گاز و بخار مضر، بدون گرد و غبار، بدون لرزش شدید مکانیکی
مشخصات الکتریکی	
ولتاژ نامی	220V AC / 380V AC
جریان کار نامی	0 - 5 A AC
فرکانس نامی	45 - 65Hz
عملکرد	
پله های کنترل	4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16
اندازه گیری توان راکتیو	0 - 9999 Kvar
حساسیت	mA 60
مقدار خروجی AC	220V - 7A AC
مقدار خروجی DC	12V - 10mA
ابعاد mm	ابعاد (W*H*D)
	87*144*144