



DELTA
STAR

راه اندازه‌های موتوری
هوشمند



etesar_ir
etesarco.com
فنی ۰۹۳۹۲۸۸۸۵۰۴
فروش ۰۹۰۱۲۷۱۷۲۳۷

کنتاکتور ستاره- مثلث هوشمند

طراحی: ماژولار با ساختار ۳ تکه، شامل کنتاکتور AC، کنترلر هوشمند و کنتاکت کمکی هوشمند در یک بدنه.

عملکرد: کنترلر هوشمند، استارتر را به صورت خودکار با منطق برنامه‌ریزی شده کنترل می‌کند و با مدیریت راه‌اندازی، کارکرد و توقف از حالت ستاره به مثلث، جریان راه‌اندازی و تأثیر بر شبکه را کاهش می‌دهد.



کاربردها: مناسب برای فن‌های دوسرعت، پمپ‌های آب خانگی، پمپ‌های تخلیه، سیستم‌های آتش‌نشانی و بارهایی که نیاز به راه‌اندازی با ولتاژ کاهش یافته دارند.

قابلیت‌ها: امکان افزودن ماژول‌های عملکردی برای نیازهای مختلف.

استاندارد: مطابق با IEC 60947-4-1 برای تجهیزات سوئیچ و کنترل فشار ضعیف، کنتاکتورها و راه‌اندازهای الکترومکانیکی.

دارای مانیتور جهت پایش لحظه‌ای ولتاژ و جریان موتور.

دارای تمام حفاظت‌های مورد نیاز موتور.

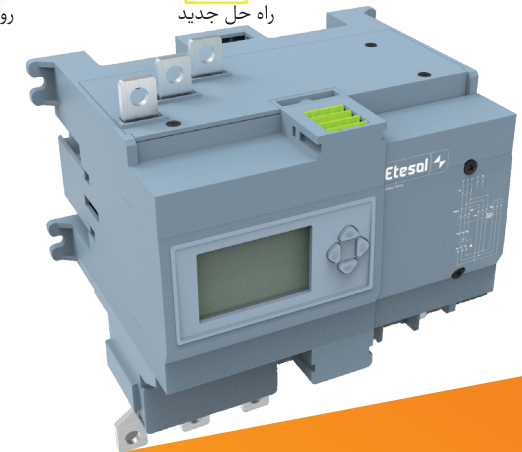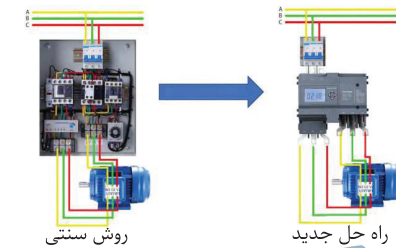

راه انداز تک ضرب هوشمند موتور (LED دار)

کاربرد: کنترل و حفاظت موتور.

عملکردها: شامل تمامی حفاظت‌های کلید حرارتی محافظ موتور (MPCB)، کنتاکتور، رله، کنترل فاز و غیره.

اندازه: کوچک‌تر، حدوداً ۱۳ میلی‌متر عرض کمتر در مقایسه با سایر دستگاه‌ها.

قدرت قطع: بالا، ۳۵KA فاصله قوس الکتریکی ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر.

کنترل: فناوری پردازش دیجیتال برای تنظیم دقیق جریان، با قابلیت بازیابی.

قابلیت‌های اضافی: پشتیبانی از RS485 و Modbus (سفارشی).

جریان نامی فریم: ۴۵ آمپر و ۱۲۵ آمپر.

دارای انواع کنتاکت‌های کمکی

دارای نمایشگر جریان و ولتاژ

قابلیت تنظیم مقادیر جریان، اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، جریان نشستی، تاخیر در وصل، قطع فاز.

قابلیت انتخاب منحنی حفاظتی موتور و قابلیت حفاظت اتصال کوتاه ۳۵KA

راه انداز تک ضرب هوشمند موتور (LCD دار)

کاربرد: کنترل و حفاظت موتور.

عملکردها: شامل کلید حفاظت موتوری (MPCB)، کنتاکتور، رله و غیره.

قدرت قطع: تا ۵۰ کیلوآمپر.

ساختار: بهینه‌شده و اندازه کوچک جهت صرفه جویی در فضا.

مواد مورد استفاده مطابق با استاندارد ROHS.

مقاومت: تحمل دمای بالا و استحکام زیاد.

اجزا: مدولاسیون عملکردی.

جریان نامی فریم: ۶۳ آمپر.

دارای تمام حفاظت‌های لازم برای موتور (اضافه جریان، کنترل فاز، نامتعادلی، افزایش دما)

قابلیت نمایش جریان ۳ فاز و ولتاژ، درصد بار موتور، دمای ترمینال، میزان نامتعادلی جریان

دارای قابلیت ثبت نوع و تعداد خطا

