

توضیح کلی

- ۱_ ظرفیت اتصال کوتاه ۱۰ کیلو آمپر برای همه رنجه‌ها و ظرفیت ۱۵ کیلو آمپر برای رنج جریان تا ۴۰ آمپر به دلیل داشتن سیستم جرعه گیر الکتریکی قدرتمند
- ۲_ استقامت الکتریکی طولانی تا ۶۰۰۰ سیکل به دلیل داشتن مکانیزم وصل سریع
- ۳_ شستی با قابلیت قفل
- ۴_ شستی MCB را میتوان در موقعیت خاموش قفل کرد تا از عملکرد ناخواسته محصول جلوگیری شود.
- ۵_ دارای قفل ترمینال پیچ
- ۶_ دارای قابلیت قفل ترمینال از جداسازی ناخواسته یا تصادفی کابل‌های متصل جلوگیری میکنند.




مشخصات فنی:

- ۱_ ولتاژ نامی: تا ۱۰۰۰ ولت DC
- ۲_ جریان نامی: ۶۳~۱۰ آمپر
- ۳_ در انواع ۱P، ۲P، ۴P
- ۴_ قدرت قطع: ۱۰ کیلو آمپر
- ۵_ در تیپ‌های B و C
- ۶_ کاربرد: مناسب برای سیستم‌های خورشیدی، و سایر سیستم‌های DC
- ۷_ درجه حفاظت: IP۲۰

روش تست	مشخصه قطع	جریان تست	شرایط اولیه	محدوده زمان مجاز	نتیجه موردنظر	تذکرات
A	B, C	1.05In	سرد	$t \geq 1h (In \leq 63A)$ $t \geq 2h (In < 63A)$	عدم عملکرد	-
B	B, C	1.3In	بعد از تست مرحله A	$t < 1h (In \leq 63A)$ $t < 2h (In < 63A)$	عملکرد	جریان بعد از 5 ثانیه به ثبات میرسد
C	B, C	2In	سرد	$10s < t < 60s (In \leq 63A)$ $20s < t < 120s (In < 63A)$	عملکرد	-
D	B	4In	سرد	$t \leq 0.2s$	عدم عملکرد	استفاده از کلید کمکی برای قطع کردن جریان
	C	8In				
E	B	6In	سرد	$t \leq 0.2s$	عملکرد	
	C	12In				

منحنی مشخصه


IEC60947-2/IEC14048.2 Standard B ($4I_n < I \leq 6I_n$) , C ($8I_n < I \leq 12I_n$)

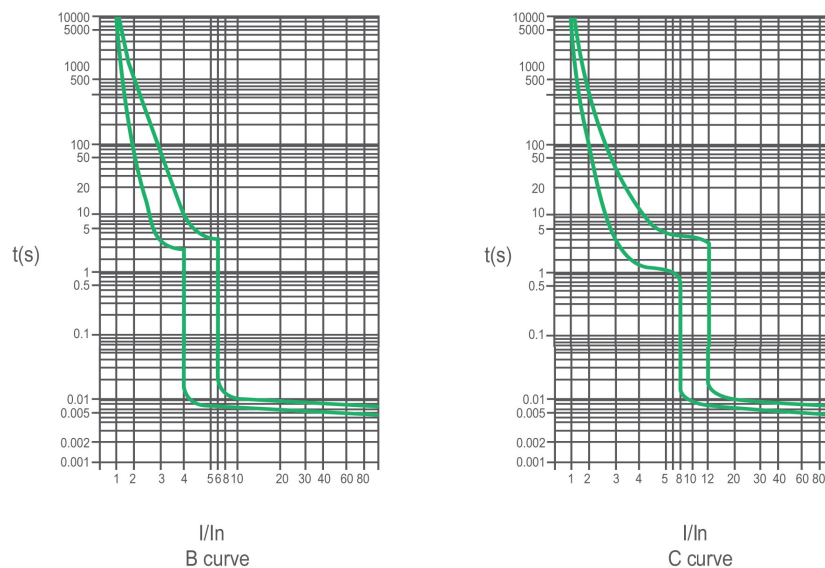

۳۴

CONTACTOR

نمودار سیم کشی

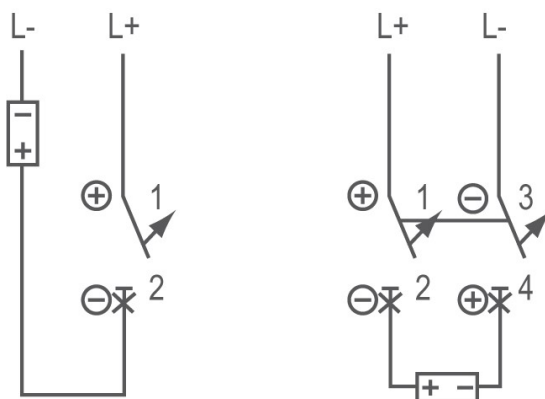

ابعاد و اندازه

