

توضیح کلی

کلیدهای اتوماتیک کامپکت DC برای سیستم‌های DC با ولتاژ نامی ۱۵۰۰ ولت DC و جریان نامی ۱۲۵-۸۰۰ آمپر طراحی شده است، که برای توزیع انرژی الکتریکی، حفاظت مدارها و تجهیزات الکتریکی در نیروگاه‌های خورشیدی در برابر اضافه‌بار، اتصال کوتاه و موارد مشابه استفاده می‌شود. این محصولات می‌توانند از بالا یا پایین تغذیه شوند و بدون پلاریته هستند. این محصول با استانداردهای IEC ۶۰۹۴۷-۲، GB ۱۴۰۴۸-۲ مطابقت دارد.

مشخصات فنی:

کلیدهای اتوماتیک DC دو پل

تا ولتاژ کاری ۱۵۰۰V

جریان نامی ۱۲۵ تا ۸۰۰ آمپر

دارای قدرت قطع ۲۰ کیلوآمپر

مجهز به تکنولوژی ساخت بالا در محفظه جرقه گیر برای خاموش کردن قوس

الکتریکی DC در ولتاژ بالا

قابلیت نصب تجهیزات جانبی

دارای تایپ تست و تاییدیه های معتبر

۳۳
CONTACTOR




									ظاهر	
SRM+A4:L353DC-400				SRM3DC-320			SRM3DC-125		مدل	
400				320			125		Inm(A) جریان نامی فریم	
225,250,280,315,350,000				63,80,100,125,140,160,180,200,225,250,280,315,320			50,60,80,100,125		In(A) جریان نامی	
3	2			3	2		2		تعداد قطب	
1250/1500	1250/1500	750/1000	250/500	1500	1000	500	500	250	Ue(v) ولتاژ کاری نامی	
1500				1500	1250		750		Ui(V) ولتاژ عایقی نامی	
12				12	8		8		Uimp(kv) تحمل ولتاژ ضربه	
20"/40"	20	40	70	20	20	50	40(5ms)	40	H مدل	Icu(kA) ظرفیت قطع اتصال کوتاه
40"/50"	40	60	85	/	/	/	/	/	R مدل	
Isc = 100%Ics									H مدل	Isc(kA) ظرفیت قطع اتصال کوتاه
									R مدل	
ورودی بالا خروجی ، ورودی از پایین خروجی از بالا (2p/320 3p)									روش سیم کشی	
ورودی پایین و خروجی پایین ، بالا ورودی بالا خروجی (3p)										
10000				20000			20000		عمر مکانیکی	
500	700	1000	1000	1500	2000	3000	3000	5000	عمر الکتریکی	
دارد									داری عایق	
IEC60947-2 , GB/T 1448.2									استاندارد	
[-40 +70]									دمای محیط مجاز	
IP20									سطح حفاظتی	
CCC , CB , TUV									گواهی کیفیت	
عملکرد الکتریکی ، عملکرد دستی ، کنتاکت خطا									لوازم جانبی همراه	
کمتر از 50									(mm)فاصله جرقه	
10In									سطح عملکرد لحظه ای	
250	250			180	180		150		L	ابعاد کلی
182	124			107	76		64		W	
165	165			126	126		95		H	



								ظاهر	
800				630				Inm(A) جریان نامی فریم	
700/800				500/630				In(A) جریان نامی	
3	2			3	2			تعداد قطب	
1250/1500	1250/1500	750/1000	250/500	1250/1500	1250/1500	750/1000	250/500	Ue(v) ولتاژ کاری نامی	
1500				1500				Ui(V) ولتاژ عایقی نامی	
12				12				Uimp(kV) تحمل ولتاژ ضربه	
20"/40"	20	40	70	20"/40"	20	40	70	H مدل	Icu(kA) ظرفیت قطع اتصال کوتاه
40"/50"	40	60	85	40"/50"	40	60	85	R مدل	
Isc = 100%Ics								H مدل	Isc(kA) ظرفیت قطع اتصال کوتاه
								R مدل	
(2p/320 3p) ورودی بالا خروجی ، ورودی از پایین خروجی از بالا								روش سیم کشی	
(3p) ورودی پایین و خروجی پایین ، بالا ورودی بالا خروجی									
5000								عمر مکانیکی	
500	700	1000	1000	500	700	1000	1000	عمر الکتریکی	
دارد								دارای عایق	
IEC60947-2 , GB/T 1448.2								استاندارد	
[-40 +70]								دمای محیط مجاز	
IP20								سطح حفاظتی	
CCC , CB , TUV								گواهی کیفیت	
عملکرد الکتریکی ، عملکرد دستی ، کنتاکت خطا								لوازم جانبی همراه	
کمتر از 50								(mm)فاصله جرفه	

ابعاد و اندازه

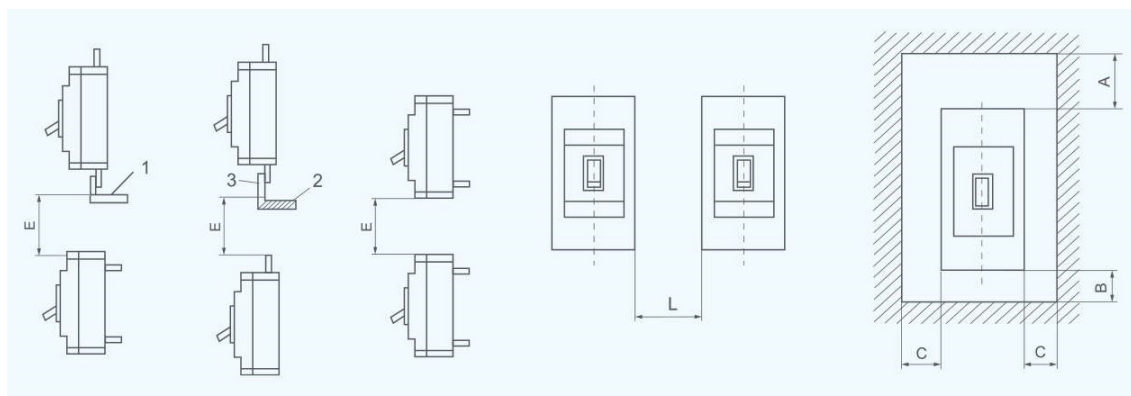

10In				سطح عملکرد لحظه ای	
250	250	250	250	L	ابعاد کلی
182	124	182	124	W	
165	165	165	165	H	